

# CP-UVK-711M

## Комплект IP-видеодомофона: вызывная панель и монитор

### IP вызывная панель

- Камера высокого разрешения; WDR
- IP65 (требуется силиконовый герметик. Подробности см. в кратком руководстве по эксплуатации).
- Поддержка автоматической ИК-подсветки и Д/Н
- Карта/приложение/монитор
- Двусторонний голосовой вызов; звонки между вызывными панелями и приложением
- 10 000 карт
- Сигнализация о вскрытии
- Поддержка стандарта PoE
- Управление двумя замками

### IP монитор

- Видеонаблюдение
- Интеграция сигнализации
- Высокая производительность
- Встроенная SD-карта 8 ГБ
- Поддержка стандарта PoE
- Быстрое конфигурирование без использования компьютера



## Обзор системы

Компания CP PLUS анонсировала новую линейку видеодомофонов, обеспечивающих надежную аудиовизуальную связь между внутренней и внешней зонами. Эти устройства идеально подходят для контроля доступа в жилые комплексы, частные дома, рабочие помещения и другие объекты с ограниченным доступом. С помощью видеодомофона можно принимать звонки от посетителей, а также общаться с ними в режиме реального времени, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства.

## Функции

### Работа в режиме громкой связи

CP PLUS предлагает видеодомофоны с функцией громкой связи, которая позволяет общаться с посетителями без необходимости нажимать на кнопки. Это обеспечивает дополнительное удобство и упрощает использование устройства.



# CP-UVK-711M

Комплект IP-видеодомофона: вызывная панель и монитор

## Функции


### 7" TFT экран

Чтобы обеспечить вам лучший и полный обзор входа в дом во время разговора с посетителем, этот продукт оснащен широким 7-дюймовым TFT LCD-экраном. TFT делает экран монитора ярче и быстрее, чем обычный LCD дисплей.

### Вызывная панель с высоким разрешением для четкой идентификации

В вызывную панель интегрирован высококачественный объектив, который обеспечивает четкое и яркое изображение, позволяя пользователю точно идентифицировать посетителей.

## Размеры

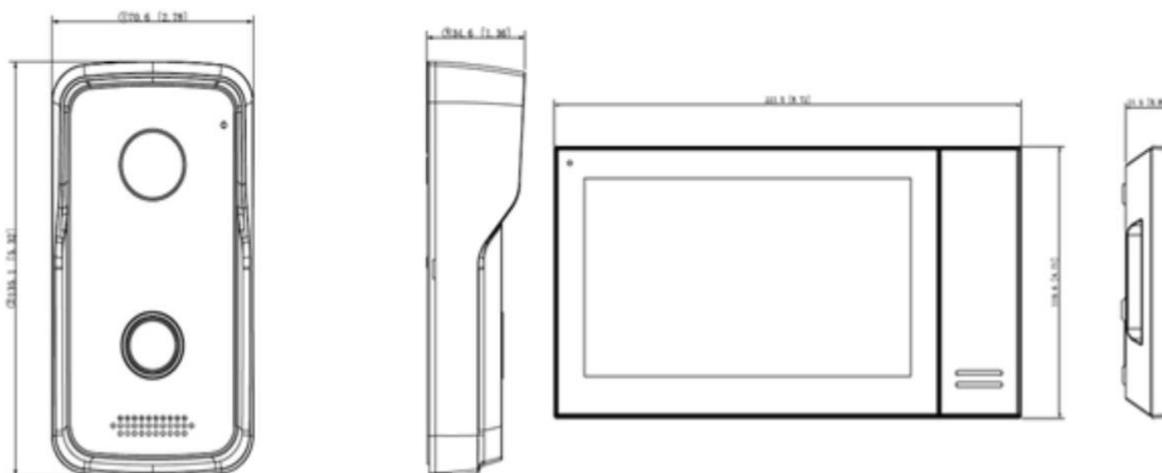

## О компании CP PLUS

CP PLUS стремится к мировому лидерству в области безопасности и видеонаблюдения и предлагает надежные продукты, разработанные для автоматизации процесса наблюдения и обеспечения безопасности в любых помещениях.

Концепция CP PLUS основана на стремлении помочь людям в наиболее уязвимых ситуациях и укреплении чувства безопасности. Успешное выполнение этой миссии позволило бренду достичь беспрецедентного уровня, превосходящего даже международных конкурентов.



# CP-UVK-711M

Комплект IP-видеодомофона: вызывная панель и монитор

Функции	Характеристики
<b>IP вызывная панель</b>	
Центральный процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенный LINUX
Тип кнопки	Механическая
Совместимость	ONVIF
Протокол	SIP; InstaOn cloud; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Камера	1/4" 1MP CMOS high definition, low illumination/WDR, color/IR (0.635 см)
Угол обзора	Горизонталь: 107°; вертикаль: 61°; диагональ: 122°
WDR	Да
Шумоподавление	3D
Компрессия видео	H.264
Разрешение видео	Основной поток: WVGA, 720P, D1; Субпоток: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1
Частота кадров	PAL: 25 fps NTSC: 30 fps
Скорость передачи видео	От 256К до 4М
Компенсация освещения	Авто ИК
День/ночь	Автопереключение
Компрессия звука	G.711a; PCM; AAC
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудио режим	Двусторонняя голосовая связь
Улучшение звука	Подавление и устранение эха/цифровое шумоподавление
Скорость передачи звука	16 КГц, 16 бит
Связь	Полностью цифровая
Открытие двери	Карта/приложение/монитор

Функции	Характеристики
Тип карт	IC карта
Обнаружение движения	Видеообнаружение движения
Автоматический снимок	Автоматический снимок может быть включен только на мониторе
Запись фотографии и сообщения	Да (требуется SD-карта)
Web-конфигурация	Да
Расстояние считывания карт	3см-5см
Корпус	PC + акрил
Карты	10 000
RS-485	1
Электрозамок	1
Кнопка выход	1
Определение состояния двери	1
Управление замком	1, по умолчанию нормально закрытый
Сеть	1 сетевой порт 10/100 Мбит/с (8-жильный белый ленточный кабель)
Сигнализация вскрытия	Да
Цвет	Черный
Режим электропитания	12В DC 1А стандартное PoE
Монтаж	Накладной монтаж
Аксессуары	Кронштейны и сигнальный ленточный кабель
Размеры	135 мм × 70,4 мм × 34,4 мм
Класс защиты	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство по эксплуатации)
Температура работы	От -30°C до +60°C
Влажность эксплуатации	10%RH-90%RH (без конденсации)
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м
Энергопотребление	В режиме ожидания ≤1 Вт, в работе ≤ 5 Вт
Вес брутто	326 г

Функции	Характеристики
<b>IP монитор</b>	
Центральный процессор	Высокопроизводительный встроенный процессор
Операционная система	Встроенный LINUX
Тип экрана	Емкостный экран
Дисплей	7-дюймовый TFT-экран (17,78 см)
Разрешение	1024 x 600
Компрессия видео	H.264
Компрессия звука	G.711A/G.711U/PCM
Аудиовход	1-канальный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик мощностью 1,5 Вт
Аудио режим	Поддержка двусторонней двунаправленной связи
Улучшение звука	Поддержка эхоподавления/DNR
Скорость передачи звука	16 кбит/с
Связь	Полностью цифровая
Отправка информации	Поддержка получения и просмотра уведомлений, выдаваемых центром
Запись видео или текстовых сообщений	Да
Режим DND	Поддержка настройки периода DND
Количество вызывных панелей	9
Тревожный вход	6 каналов (количество переключателей)
Тревожный выход	1 канал
Сеть	1 RJ-45
Сигнал SOS	Да
Корпус	PC+ABS
Цвет	Черно-белый
Источник электропитания	
Монтаж	Настенный монтаж

Функции	Характеристики
Аксессуары	Кронштейн по умолчанию; кабель сигнализации по умолчанию
Размеры	119,6 мм × 221,5 мм × 21,5 мм
Температура работы	От -10°C до +55°C
Влажность эксплуатации	10%RH - 95%RH
Энергопотребление	В режиме ожидания ≤ 4 Вт, в работе ≤ 6 Вт
Вес брутто	0,35 кг
Режим электропитания	PoE или DC 12В
Хранилище	Micro SD, максимальный объем памяти 32 ГБ, стандартный объем памяти 8 ГБ